


B110B Especificaciones

DIMENSIONES

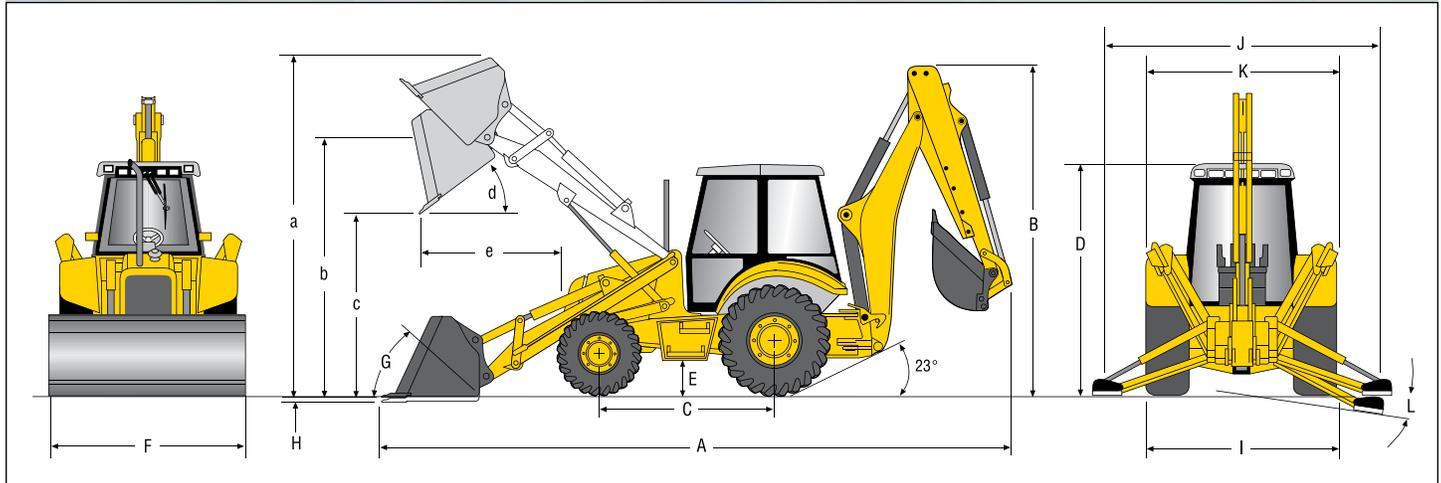

DIMENSIONES

A. Largo de transporte, mm (ft/in)	7.030 (23' 0")	G. Recogida del cucharón A nivel del suelo	39°
B. Altura de transporte, mm (ft/in)	3.815 (12' 6")	Elevado	55°
C. Distancia entre ejes, mm (in)		H. Profundidad de exc. por debajo nivel suelo, mm (in)	161 (6,3")
2x2	2.175 (85,6")	I. Ancho de transporte, mm (ft/in)	2.300 (7' 6")
4x4	2.175 (85,6")	J. Alcance del estabilizador, operación, mm (ft/in)	3.230 (10' 7")
D. Altura hasta la cabina, mm (ft/in)	2.870 (9' 5")	K. Alcance del estabilizador, transporte, mm (ft/in)	2.300 (7' 6")
E. Altura desde el suelo, mm (in)	394 (15,5")	L. Alcance del estabilizador, ángulo nivelación	14°
F. Ancho de la cuchilla, mm (in)	2.250 (88,6")		

DIMENSIONES DE LA CARGADORA

	Heavy-Duty Uso General	Multisusos (4x1)	Multisusos (6x1)
a. Altura de operación máx., mm (ft/in)	4.302 (14' 1")	4.284 (14' 0")	4.284 (14' 0")
b. Altura a pasador de bisagra, mm (ft/in)	3.474 (11' 5")	3.456 (11' 4")	3.456 (11' 4")
c. Altura de volcado, mm (ft/in)	2.743 (9' 0")	2.702 (8' 10")	2.702 (8' 10")
d. Ángulo máx. de volcado	45°	45°	45°
e. Alcance en ángulo de volcado de 45°, mm (ft/in)	775 (2' 7")	732 (2' 5")	795 (2' 7")
Ángulo de nivelación máx.	130°	130°	130°

RENDIMIENTO CARGADORA

	Heavy-Duty General Purpose	Multisusos (4x1)	Multisusos (6x1)
Geometría de los brazos	recto	recto	recto
Capacidad del cucharón colmado máx., m ³ (yd ³)	1,0 (1,3)	1,0 (1,3)	1,0 (1,3)
Fuerza de rompimiento del cucharón, kg (lb)	6.400 (14.109)	6.375 (14.056)	6.375 (14.056)
Capacidad de elevación a altura total, kg (lb)	3.595 (7.925)	3.234 (7.130)	3.095 (6.823)
Capacidad SAE colmado, m ³ (yd ³)	1,0 (1,15)	1,0 (1,15)	1,0 (1,15)
Capacidad SAE al ras, m ³ (yd ³)	0,82 (1,07)	0,82 (1,07)	0,82 (1,07)
Peso del cucharón, kg (lb)	399 (880)	748 (1.650)	948 (2.090)
Ancho de corte, mm (in)	2.250 (88)	2.400 (94)	2.250 (88)
Ciclo			
Elevación a altura total	4.4 s	4.4 s	4.4 s
Volcado	1.2 s	1.2 s	1.2 s
Descenso	2.7 s	2.7 s	2.7 s

Unidad equipada con neumáticos delanteros 12 - 16.5 y neumáticos traseros 19.5L - 24